

09 표준형 벽돌 3,000장을 가지고 1.5B 두께로 쌓을 수 있는 벽면적은 얼마인가? (단, 할증률은 고려하지 않는다.) 배점 3점

10 다음 합성수지 재료 중 열가소성수지를 <보기>에서 고르시오. 배점 3점

보기

① 아크릴

② 염화비닐

③ 폴리에틸렌

④ 멜라민

⑤ 페놀


⑥ 에폭시

11 다음은 KCS에 따른 유리공사의 일반사항이다. () 안에 알맞은 내용을 쓰시오. 배점 2점

항상 (①)℃ 이상의 기온에서 시공하여야 하며, 실란트 작업의 경우 상대습도 (②)% 이상이면 작업을 하여서는 안 된다.

① _____ ② _____

12 다음은 목구조이다. () 안에 알맞은 용어를 쓰시오. 배점 5점

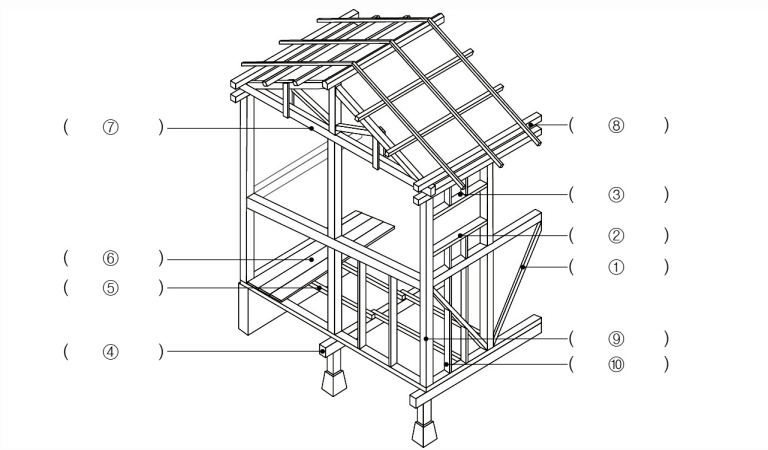

① _____ ② _____ ③ _____
④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____
⑦ _____ ⑧ _____ ⑨ _____
⑩ _____

답안 09
$$\text{벽면적} = \frac{3,000}{224} = 13.39285$$

 $\therefore \text{벽면적} = 13.39\text{m}^2$

답안 10
①, ②, ③

답안 11
① 4
② 90

답안 12
① 가새
② 하인방
③ 상인방
④ 명에
⑤ 장선
⑥ 마룻널
⑦ 보
⑧ 도리
⑨ 통재기둥
⑩ 셋기둥